

安全に使用するために・困ったときは

ここでは、お使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際は必ず記載事項をお守りください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を表示しています。

禁止 この記号は「禁止」の行為を告げるものです。

強制 この記号は「必ず実行」していただく行為を告げるものです。

警告

禁止 ●本製品を修理、分解、改造しないでください。

故障と思った際は、すぐにコールセンターまでお問い合わせください。

禁止 ●本製品は水洗いできません。また、台風や雷などが接近している場合はただちに使用を控え、屋内などに退避させてください。

火災、感電、動作不良等の原因になります。

禁止 ●本製品の上に重いものを載せたり、強い力をかけないでください。また物を当てるなどの行為もお止めください。

強制 ●本製品は日本国内でご使用ください。

禁止 ●電波を発するものの近くで使用しないでください。

電源関係

禁止 ●電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。

強制 ●電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。

コードを持って抜き差しすると故障の原因になります。

警告 ●塗れた手でケーブルの抜き差しをしたり、作業を行わないでください。

禁止 ●使用中はUPS本体の電源及びブレーカーを切にしないでください。

UPS装置及びブレーカーが切の状態では電源の供給はできません。

強制 ●電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。

強制 ●電源定格は定格1A以上・交流100Vの電源を使用してください。

禁止 ●ボックスを開けたまま使用しないでください。

使用上の注意・困ったときは


●必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。



●単管パイプに取付ける場合は付属の単管クランプをご使用ください。背面の金属板を利用する場合は、ステンレスバンドをご用意いただきポールなどの安定した場所へ取付けてください。(図参照)。

●設置される場所や現場の規則に従い、不安定な場所は避けて安全に稼働できる場所へ設置してください。

UPSの使用方法

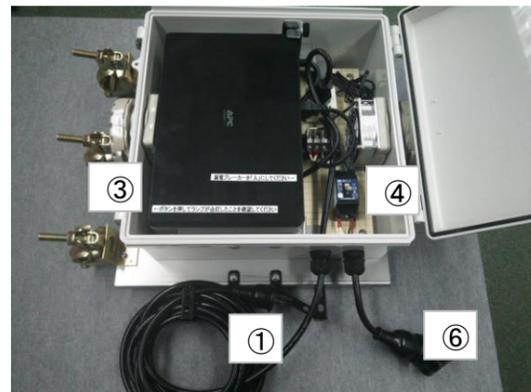

- 1 入力電源をコンセントへ挿してください。(図①)
- 2 付属の鍵でUPSボックスを開けてください。(図②)
- 3 UPS装置の電源ボタンを押し、ランプが点灯したことを確認してください。(図③)
- 4 漏電ブレーカーを入にしてください。(図④)
- 5 付属の鍵でUPSボックスを施錠してください。(図⑤)
- 6 接続機器のコンセントを出力電源へ挿してください。(図⑥)


返却時

●出荷時の箱内部に、返却先シールが貼られています。必ず出荷時の状態で返却先までご返却ください。

●やむなく金具等を取り外した場合は、出荷時の状態(裏面図参照)に復元してご返却ください。

お問い合わせはMAMORYコールセンターまでお電話ください
お電話番号: 0570-783-114 (9時~21時)

出荷時状態・部品一覧

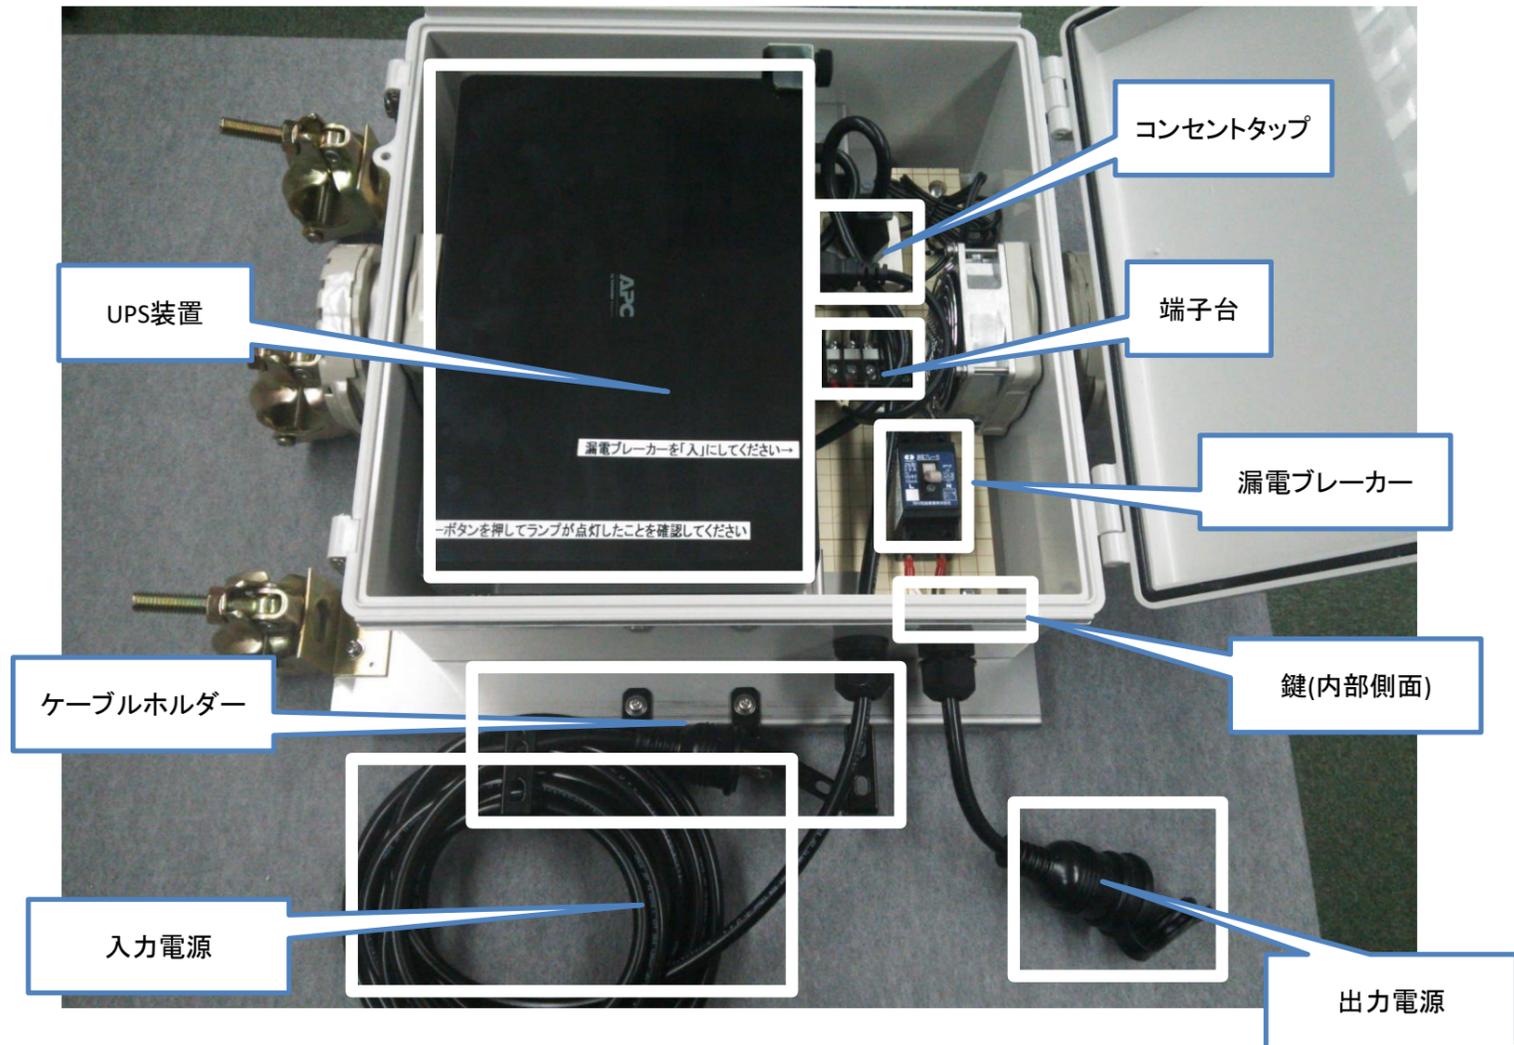

項目	仕様	
名称	UPS	
品番	MP-UP01	
基本	電源	AC100V (50/60Hz)
	バッテリー稼働時間	MCF-PT01使用時15分以上
	電源ケーブル長	約4.5m
	使用温度範囲	-10~40°C
	設置環境	屋内/屋外
	外形寸法	H(高さ)430mm × W(横)470mm × D(奥行)190mm
	重量	約12kg

ご返却の際はこれらの部品が出荷時の状態になっていることをご確認ください。
不足部品があった場合は、修繕費用を負担頂く場合があります。

部品一覧			
名称	個数	名称	個数
UPS装置	1	ケーブルホルダー	2
コンセントタップ	1	単管クランプ	3
漏電ブレーカー	1	端子台	2
屋外用ルーバー(1つファン付)	2	鍵	1
電源コード(オス口、メス口)	1	取扱説明書(本紙)	1